



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Brise Venice

Documento técnico oficial da Kingspan Isoeste, distribuído pela Isolamax.



Revendedor oficial
Kingspan Isoeste



Conteúdo técnico original Kingspan Isoeste; contatos de venda substituídos pelos da Isolamax, revendedor oficial

WHATSAPP E TELEFONE

(19) 3276-3660

E-MAIL

vendas@isolamax.com.br

SITE

isolamax.com.br

LOJA ONLINE

loja.isolamax.com.br

Guias e Manuais

Manual de Instalação Brise Venice



WhatsApp Isolamax:

(19) 3276-3660

loja.isolamax.com.br



Manual de Instalação Brise Venice

Brise Venice	4
Recebimento e Armazenamento	6
Passos de montagem	10
Detalhes técnicos	15


Brise Venice

benchmarkbr.com.br

4



Acesse o QR Code
abaixo para mais
informações sobre
o **produto**.



Recebimento e Armazenamento

Recebimento


Ao receber os pacotes contendo os perfis Brise Venice, realize o descarregamento com cuidado. Importante conferir se algum dano durante o transporte foi causado aos produtos. As peças podem ser descarregadas através de empilhadeira, manipulador ou manualmente (observar a distância entre os garfos).

Nota: o operador de empilhadeira deve ser qualificado para operar os equipamentos, conforme NR 18.

Peças muito longas podem necessitar do auxílio de guindastes e balancim para içamento. Caso o descarregamento não seja efetuado por pessoal da Kingspan Isoeste, o cliente deve coordenar e executar a descarga. Deve ser içada somente uma embalagem de cada vez, utilizando-se 2 cintas de carga na região central da embalagem distanciando uma da outra até dar o ponto de equilíbrio.


Assegurar-se de que a área para descarga é nivelada e plana.

Confira a quantidade, os comprimentos e os tipos de acessórios recebidos.

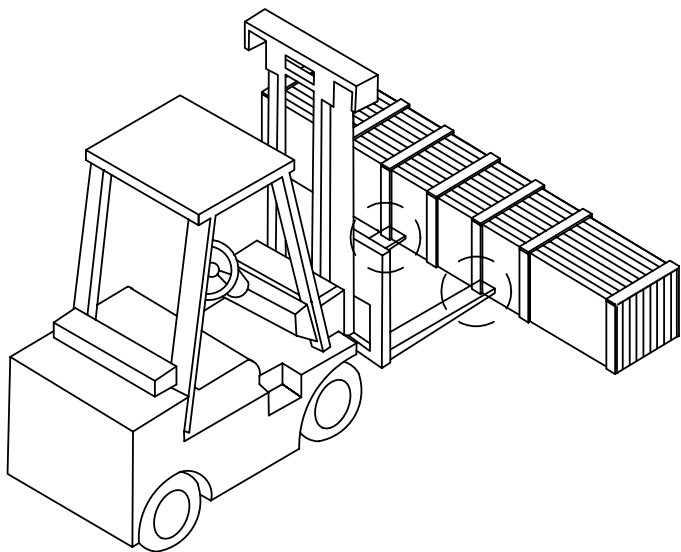

Transporte

Os produtos devem ser cuidadosamente transportados priorizando o uso de equipamentos como empilhadeiras ou guincho para a devida alocação em espaço livre de danos e disponível para manuseio e instalação.

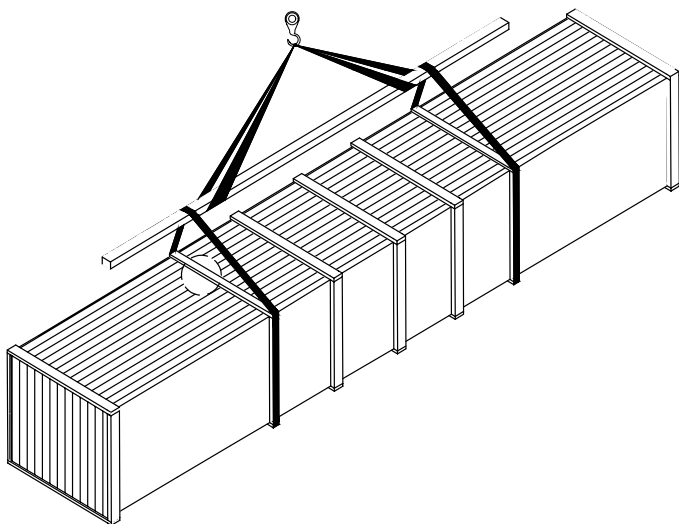

Manuseio

Ao receber os pacotes contendo os perfis AirBrise realize o descarregamento com cuidado e utilizando balancim para correta distribuição da pressão nas cordas, evitando assim danos aos materiais.



Armazenamento

Caso ocorra infiltração de água dentro da embalagem do produto, o produto deve ser desembalado imediatamente e acondicionado em local adequado, pois esse acúmulo de água pode causar manchas na pintura do produto devido ao abafamento da embalagem.

Observação importante:

- Não descarregue sob chuva.
- Não deixe o material embalado em área externa.
- Caso as peças molhem estando embaladas podem apresentar manchas.
- Quando for necessário realizar a limpeza das peças antes/após a instalação do material utilizar apenas água e sabão neutro. Jogar água em abundância, até a completa remoção do sabão a fim de evitar resquícios de resíduos químicos sobre a peça.


Remoção do Filme Protetivo

Em obras onde os produtos fornecidos pela Kingspan Isoeste possuam filme protetivo de embalagem aplicado, os seguintes cuidados devem ser tomados;

- Quando os produtos não forem instalados imediatamente após o recebimento, estes devem ser protegidos da incidência de sol e do calor logo após a sua descarga. E, nesses casos, dependendo do local de armazenamento e tempo de acondicionamento dos materiais, os fardos devem ser desfeitos e a película protetora removida de cada produto. Reembale cuidadosamente os produtos novamente, protegendo-os das intempéries. A não remoção do filme protetivo pode resultar em adesão excessiva do filme e quebra do plástico, tornando a remoção extremamente difícil quando a instalação for ocorrer. Além disso, removendo o filme sem seguir as instruções pode resultar no acúmulo de resíduos de adesivo e posterior adesão de sujeiras durante o uso da obra.
- É recomendável retirar a película protetora à medida que os painéis são instalados, no final de cada dia. Durante a montagem, soltar o filme ao longo dos dois encaixes para realizar a fixação da peça. Puxe em um ângulo de aproximadamente 45° para retirar completamente ao final do dia de montagem.
- Alguns cuidados devem ser tomados ao limpar os produtos, a quantidade de força e o tempo gasto na fricção da superfície podem resultar em um efeito de polimento na superfície do painel, ou a utilização de superfícies ásperas pode ocasionar o lixamento da camada de pintura, o que deve ser evitado.
- Caso a montagem não seja da Kingspan Isoeste, a empresa não é responsável por nenhuma dessas condições. A remoção do filme e a limpeza do painel são de responsabilidade do cliente/instalador.

Segurança

Utilizar EPIs e EPCs necessários para cada tipo de serviço conforme normas técnicas em vigor.

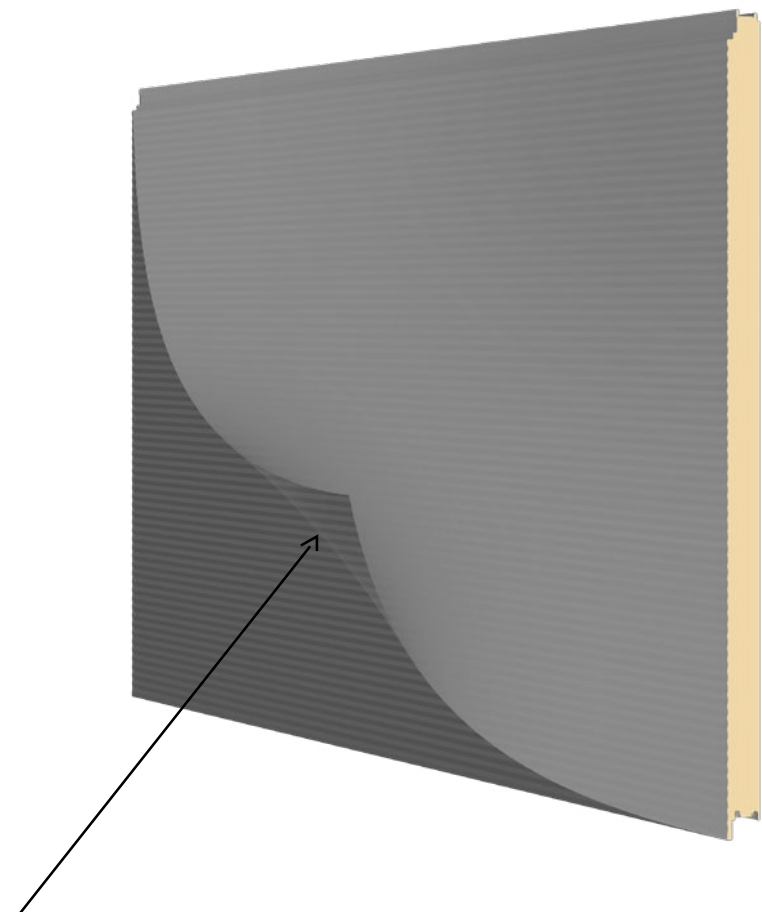

Puxe o filme em um ângulo de aproximadamente 45° para retirar completamente.

Passos de montagem



Passo 1: Verificar a planicidade e nivelamento da estrutura auxiliar antes de iniciar a montagem, respeitando o vão máximo entre apoios indicado para o produto.


Nota: estrutura metálica fora do escopo Kingspan Isoeste, dimensionada e executada pelo cliente.



Passo 2: A montagem se inicia pelo alinhamento da primeira peça do Brise Venice, este é um passo importante pois toda montagem seguirá o nivelamento deste primeiro perfil.



Passo 3: A fixação do Brise Venice deverá ser feita com um parafuso sextavado autobrocante por ponto de apoio, seguindo a autoportância máxima indicada para o produto. Para fixação do Brise Venice em alumínio, recomendamos o uso de parafuso inox.

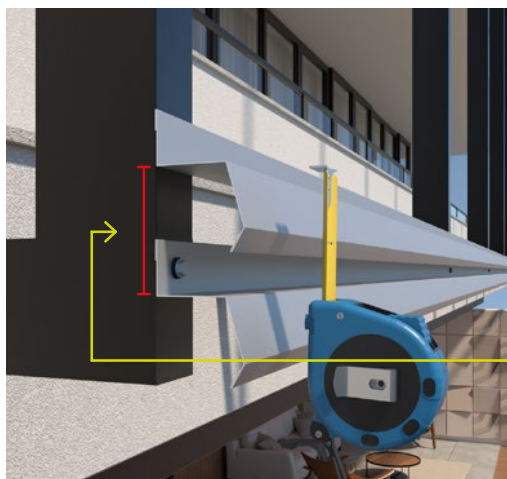

Passo 4: A distância vertical entre os brises (passo) deve ser calculado de acordo com a necessidade de cada projeto arquitetônico. Os passos sugeridos para o controle da entrada de luz solar são:

Brise Mini: 35 mm

Brise Medi: 65 mm

Brise Maxi: 75 mm


Passo conforme determinação do projeto arquitetônico



Passo 5: Continue a montagem seguindo as orientações até concluir a paginação.

Detalhes técnicos


Brise Venice Mini

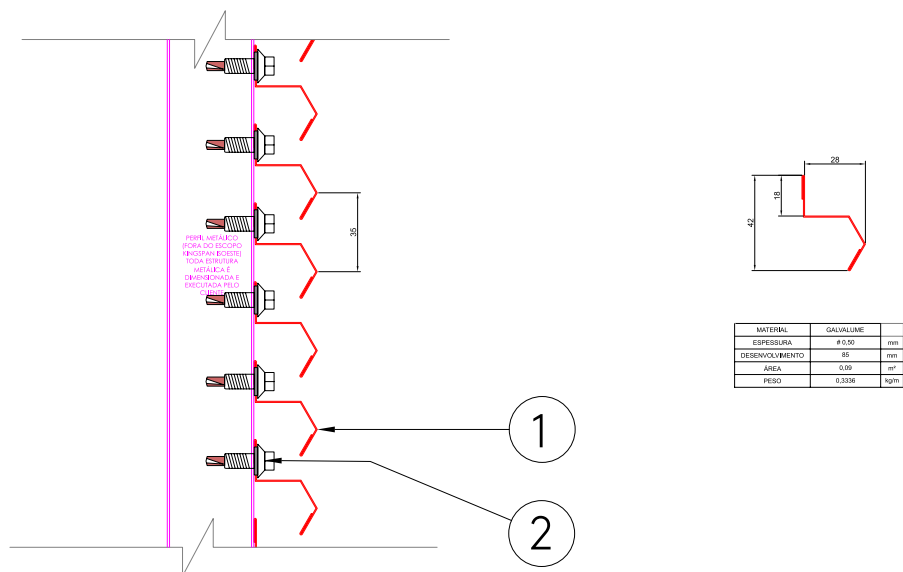

ITEM	CÓDIGO	ITEM	PARAFUSO
BRISSE AÇO RAL 9003	389023	BRISSE AÇO RAL 9003	144281
BRISSE AÇO RAL 9006	389024	BRISSE AÇO RAL 9006	141580
BRISSE AÇO RAL 7024	389025	BRISSE AÇO RAL 7024	144367
BRISSE AÇO RAL 7021	-	BRISSE AÇO RAL 7021	144367
BRISSE ALUMÍNIO	-	BRISSE ALUMÍNIO	144295

2	PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 - RAL	a cada 1200mm	ver tabela
1	BRISSE VENICE MINI 85MM P35 AÇO 0,50MM RAL /PRIM	1pc=6000mm	ver tabela
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Brise Venice Mini com aba

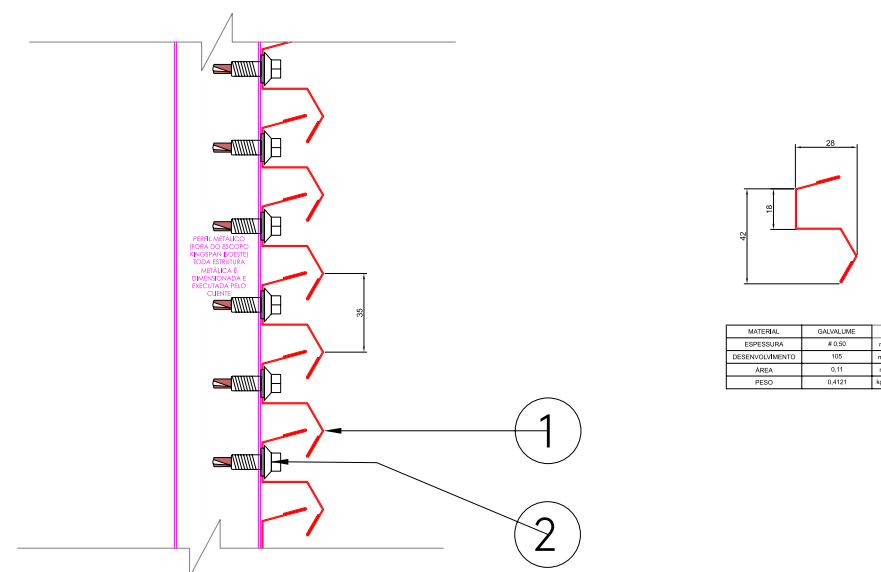


ITEM	CÓDIGO	ITEM	PARAFUSO
BRISSE AÇO RAL 9003	389026	BRISSE AÇO RAL 9003	144281
BRISSE AÇO RAL 9006	389027	BRISSE AÇO RAL 9006	141580
BRISSE AÇO RAL 7024	389028	BRISSE AÇO RAL 7024	144367
BRISSE AÇO RAL 7021	-	BRISSE AÇO RAL 7021	144367
BRISSE ALUMÍNIO	-	BRISSE ALUMÍNIO	144295

2	PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 - RAL	a cada 1200mm	ver tabela
1	BRISSE VENICE MINI 85MM P35 C/ABA AÇO 0,50MM RAL /PRIM	1pc=6000mm	ver tabela
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO


Brise Venice Medi

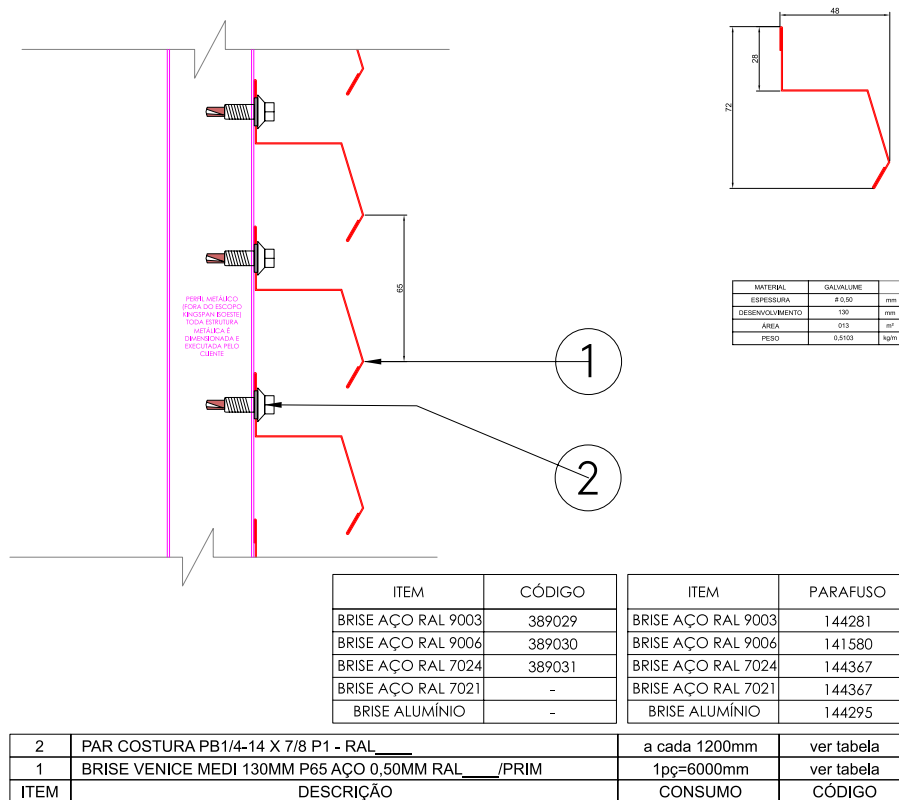

Brise Venice Medi com aba

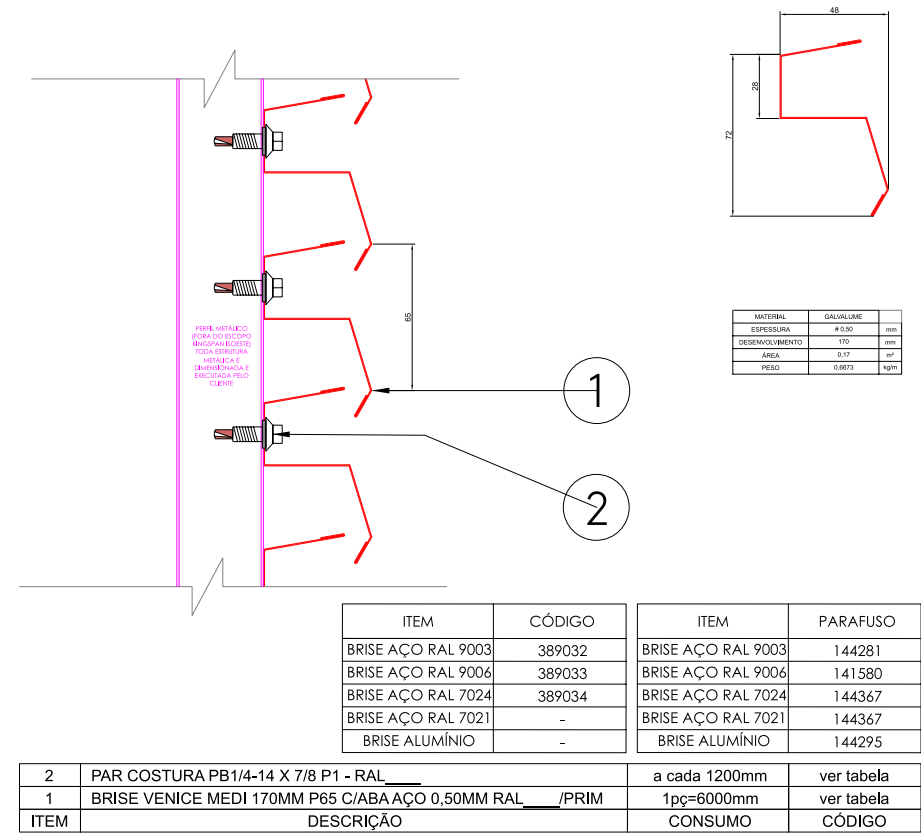

Brise Venice Maxi

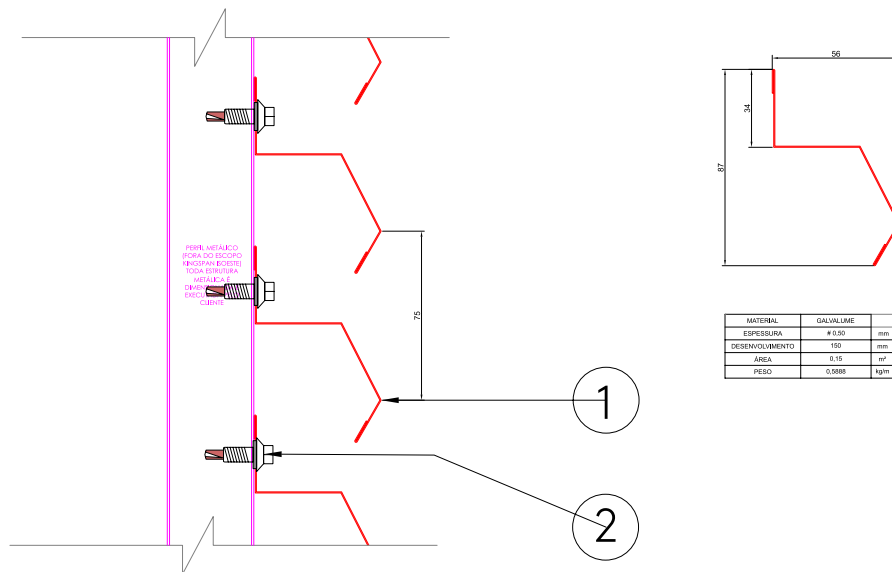


MATERIAL	GALVALUME	
ESPESSURA	# 0,50	mm
DESENVOLVIMENTO	150	mm
ÁREA	0,15	m²
PESO	0,9880	kg/m

ITEM	CÓDIGO	ITEM	PARAFUSO
BRISSE AÇO RAL 9003	389035	BRISSE AÇO RAL 9003	144281
BRISSE AÇO RAL 9006	389036	BRISSE AÇO RAL 9006	141580
BRISSE AÇO RAL 7024	144337	BRISSE AÇO RAL 7024	144367
BRISSE AÇO RAL 7021	-	BRISSE AÇO RAL 7021	144367
BRISSE ALUMÍNIO	-	BRISSE ALUMÍNIO	144295

2	PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 - RAL_____	a cada 1000mm	ver tabela
1	BRISSE VENICE MAXI 150MM P75 AÇO 0,50MM RAL_____/PRIM	1pç=6000mm	ver tabela
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO

Brise Venice Maxi com aba

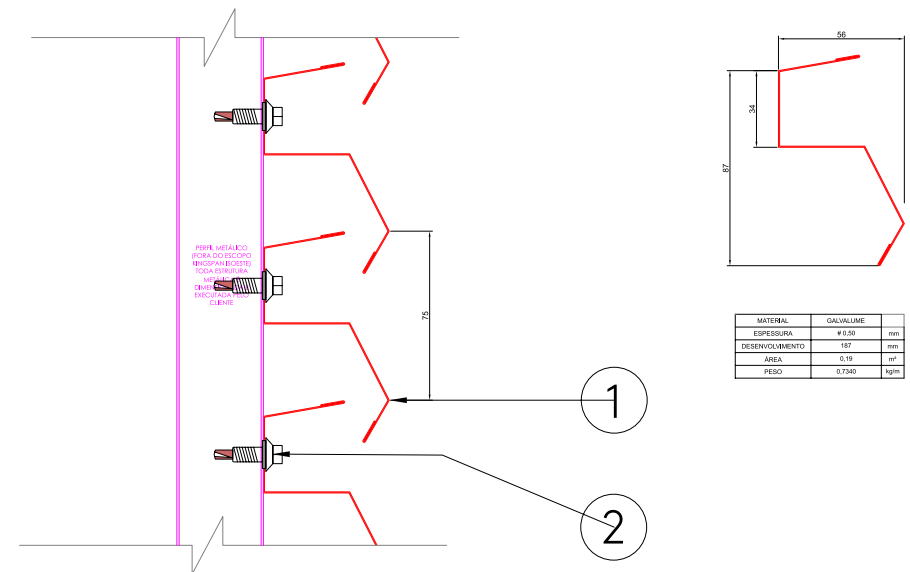

MATERIAL	GALVALUME	
ESPESSURA	# 0,50	mm
DESENVOLVIMENTO	187	mm
ÁREA	0,19	m²
PESO	0,7940	kg/m

ITEM	CÓDIGO	ITEM	PARAFUSO
BRISSE AÇO RAL 9003	389038	BRISSE AÇO RAL 9003	144281
BRISSE AÇO RAL 9006	389039	BRISSE AÇO RAL 9006	141580
BRISSE AÇO RAL 7024	389040	BRISSE AÇO RAL 7024	144367
BRISSE AÇO RAL 7021	-	BRISSE AÇO RAL 7021	144367
BRISSE ALUMÍNIO	-	BRISSE ALUMÍNIO	144295

2	PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 - RAL_____	a cada 1000mm	ver tabela
1	BRISSE VENICE MAXI 187MM P75 C/ABA AÇO 0,50MM RAL_____/PRIM	1pç=6000mm	ver tabela
ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO	CÓDIGO



loja.isolamax.com.br · vendas@isolamax.com.br
Vendas Isolamax: (19) 3276-3660 (WhatsApp)

Versão 03 - 02.03.2026





FALE COM A ISOLAMAX

Precisa de ajuda com a instalação ou com o orçamento da sua obra?

Atendemos construtoras, instaladores e empresas com a linha completa Kingspan Isoeste, com entrega em todo o Brasil, e conferimos com você o produto certo para cada obra.

WHATSAPP E TELEFONE

(19) 3276-3660

E-MAIL

vendas@isolamax.com.br

SITE

isolamax.com.br

LOJA ONLINE

loja.isolamax.com.br

INSTAGRAM

[@isolamax.com.br](https://www.instagram.com/isolamax.com.br)

ATENDIMENTO

Segunda a sexta, das 8h às 18h

ENDEREÇO

Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 2602 — Jardim São Vicente, Campinas/SP — CEP 13043-670

RAZÃO SOCIAL

Isolamax Comércio de Isolantes e Material de Construção Ltda — CNPJ 40.244.545/0001-68



Aponte a câmera e fale no WhatsApp

Conteúdo técnico, marcas registradas e avisos deste documento pertencem à Kingspan Isoeste. O original (Manual de Instalação — Brise Venice) foi obtido em downloads.kingspan-isoeste.com.br em 03/10/2026, e o conteúdo técnico está reproduzido integralmente, sem alterações. A Isolamax, revendedor oficial, substituiu apenas os contatos de venda da Kingspan (telefone, site e QR code de vendas) pelos seus e acrescentou capa, contracapa e a faixa de contatos no rodapé. A Kingspan pode atualizar especificações sem aviso prévio: confirme a versão vigente com a Isolamax antes de executar a obra.